


海水採取地点



福島第一原発施設内の陸から計測して半径1.5kmの範囲は東京電力の敷地となります。
したがって、たらちねで福島第一原発沖での海洋調査を行う場合は、東京電力敷地内の陸から半径1.5kmより外側の海域で試料の採取をしています。
※1.5km以内は東京電力の敷地となっています

海水採取地点

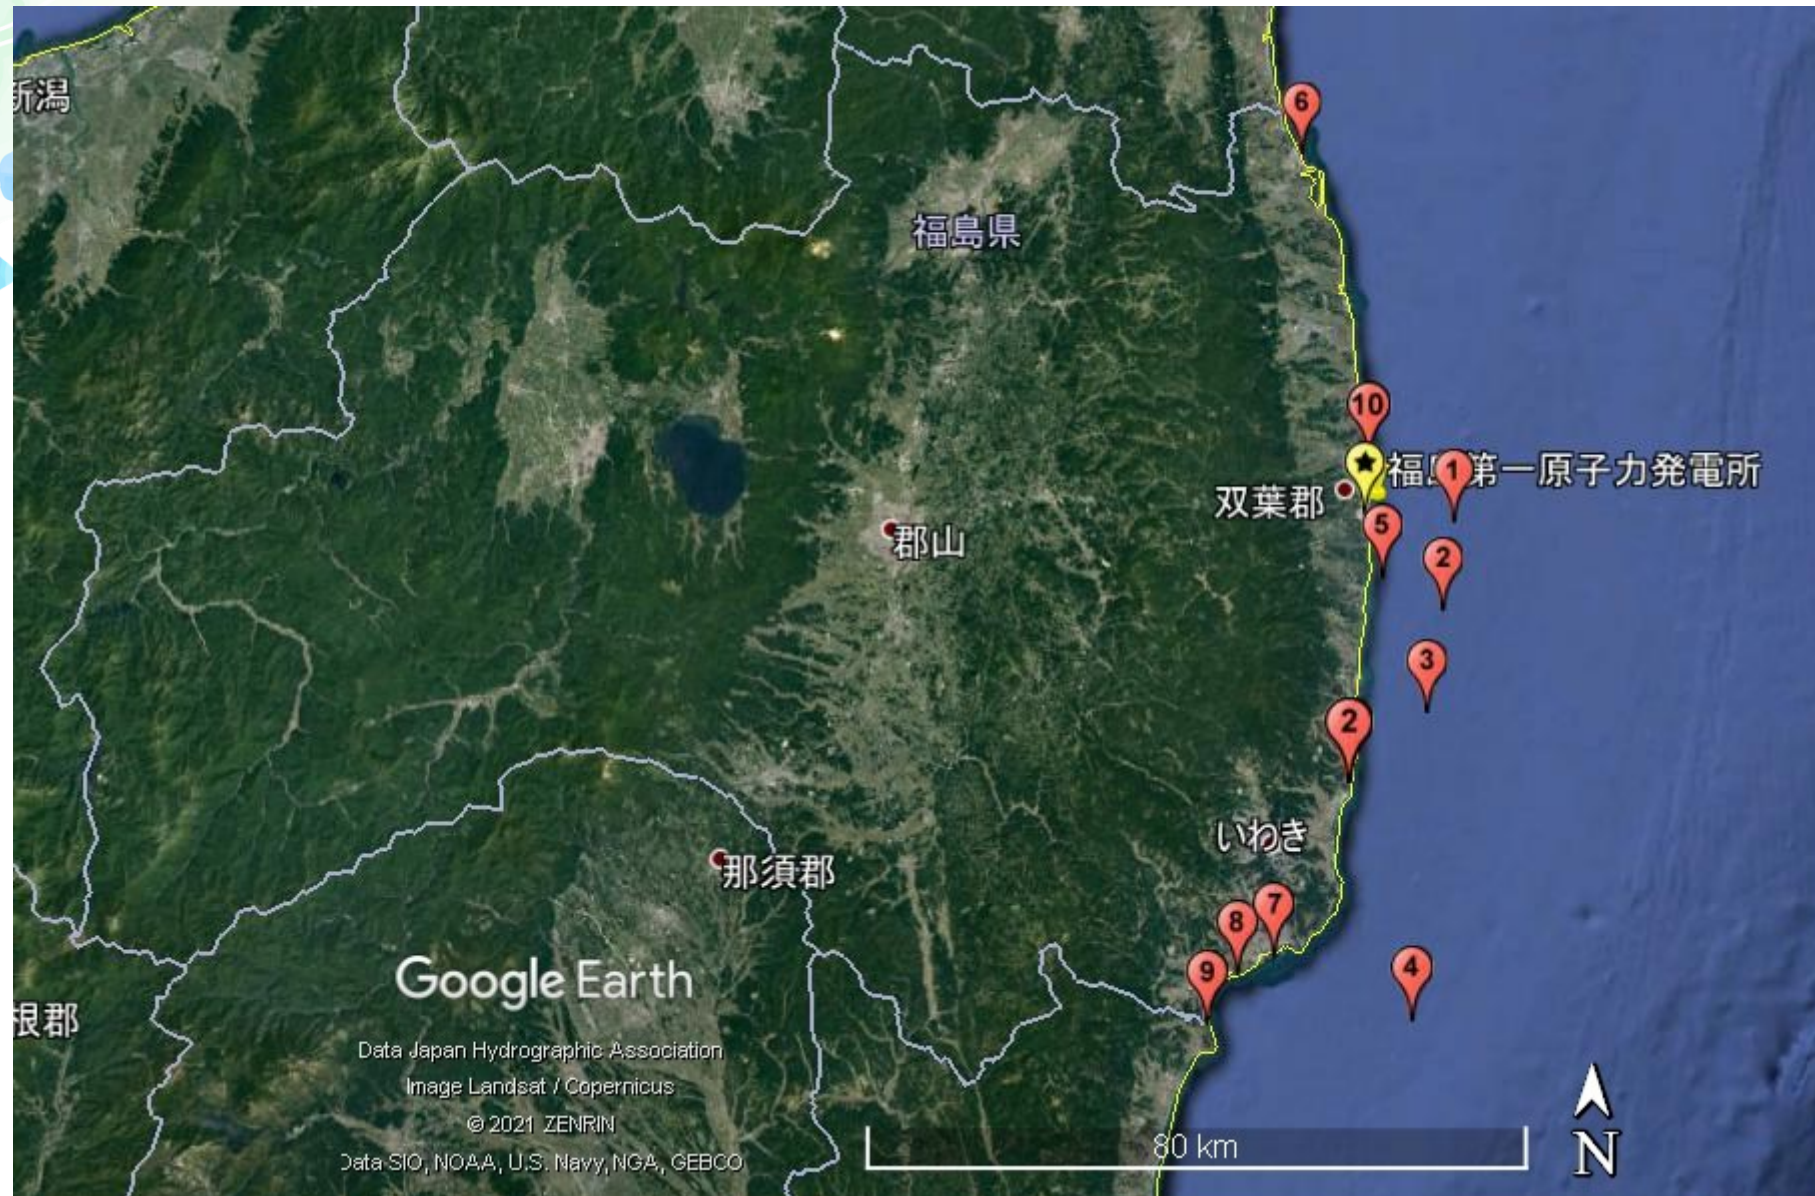

- ① 福島第一原発沖
- ② 福島第二原発沖
- ③ 双葉郡広野沖
- ④ いわき市小名浜沖
- ⑤ 富岡港
- ⑥ 相馬港
- ⑦ 小名浜港
- ⑧ 小浜港
- ⑨ 平潟港
- ⑩ 請戸港

海水の測定方法について

海水のセシウムとストロンチウム90の測定には、採取した海水をろ紙でろ過した海水を試料として使います。しかし、海水をろ過することにより、細かい砂や肉眼では確認できない小さな生きものは、ろ紙に吸着され、測定する海水部分に含まれないようになってしまいます。そのため、それらの浮遊物(砂や生き物)に含まれる放射性物質の測定値を知ることはできません。

そこで、たらちね では、日常の中の海水とはどういう状態のものか? を考えました。その結果、細かい砂や生き物も含めた海の水 全体が海水なのではないかという結論に至りました。したがって、たらちねでは、たらちね以外の分析機関で測定するのと同じく、ろ過した海水の測定を行うと同時に、海水の中に浮遊している 砂や生き物の測定も行なっています。

海水の測定結果と浮遊物(砂や生き物)の測定結果は、それぞれに項目を分けて設けています。浮遊物の測定値は、その地点の1Lの海水中に含まれる浮遊物の放射性物質の濃度となります。

第24回 2021年5月12日 【福島第一原子力発電所沖・富岡港】

【海水測定結果】	海水A 表層		海水A 下層		海水B 表層		海水B 下層		海水C 表層		海水C 下層		海水D 表層		海水D 下層		富岡港 表層	
北緯	37° 24' 24"				37° 24' 48"				37° 25' 05"				37° 25' 63"				37° 19' 98"	
東経	141° 02' 88"				141° 03' 45"				141° 03' 71"				141° 03' 56"				141° 01' 85"	
水温	15.8 ℃				15.8 ℃				15.8 ℃				15.7 ℃				—	
水深	—		12m		—		15.5m		—		17.3m		—		16m		—	
	測定値	検出下限値	測定値	検出下限値	測定値	検出下限値	測定値	検出下限値	測定値	検出下限値	測定値	検出下限値	測定値	検出下限値	測定値	検出下限値	測定値	検出下限値
セシウム137 (Bq/L)	0.005±0.0005	0.0009	0.009±0.0006	0.001	0.003±0.0005	0.001	0.004±0.0005	0.001	0.004±0.0005	0.0009	0.004±0.0005	0.001	0.004±0.0005	0.0009	0.003±0.0005	0.0009	0.012±0.0006	0.0009
セシウム134	ND	0.001	ND	0.001	ND	0.001	ND	0.001	ND	0.001	ND	0.001	ND	0.001	ND	0.001	ND	0.001
自由水型トリチウム (Bq/L)	ND	0.14	ND	0.14	ND	0.14	ND	0.14	ND	0.14	ND	0.14	ND	0.14	ND	0.14	ND	0.14
ストロンチウム90 (Bq/L)	0.0011±0.0005	0.0007	ND	0.0006	0.0009±0.0004	0.0007	0.0008±0.0004	0.0006	ND	0.0009	ND	0.0006	ND	0.0007	ND	0.0005	0.0011±0.0005	0.0007

【魚 測定結果】	クロソイNo.1		シロメバルNo.2		サバNo.3		サバNo.4		シロメバルNo.5		シロメバルNo.6		シロメバルNo.7		シロメバルNo.8	
重量	0.826 kg		0.896 kg		0.906 kg		0.842 kg		0.538 kg		0.462 kg		0.716 kg		0.508 kg	
体長	30.3 cm		36.5 cm		39.5 cm		39.5 cm		33 cm		24 cm		33.5 cm		26.5 cm	
北緯	37° 25' 07"		37° 24' 20"		37° 24' 18"				37° 24' 20"							
東経	141° 05' 00"		141° 05' 83"		141° 05' 95"				141° 05' 83"							
水温	15.8 ℃															
水深	25～30 m															
	測定値	検出下 限值	測定値	検出下 限值	測定値	検出下 限值	測定値	検出下 限值	測定値	検出下 限值	測定値	検出下 限值	測定値	検出下 限值	測定値	検出下 限值
セシウム137 (Bq/kg生)	2.8±0.1	0.2	1.8±0.1	0.2	0.3±0.1	0.2	0.3±0.1	0.2	1.4±0.08	0.1	2.7±0.2	0.4	1.5±0.1	0.2	0.9±0.2	0.3
セシウム134	0.1±0.09	0.1	ND	0.2	ND	0.2	ND	0.2	ND	0.1	ND	0.4	ND	0.2	ND	0.4
有機結合型トリチウム (Bq/kg乾)	ND	1.11	ND	1.09	—		ND	1.12	—		—		—		—	
ストロンチウム90 (Bq/kg乾)	ND	0.1	0.31±0.10	0.15	—		ND	0.28	—		0.17±0.09	0.14	—		ND	0.48

※ 海水→セシウム137、セシウム134は、ゲルマニウム半導体検出器で測定→測定機器：米国ORTEC社製 GEM型 相対効率35％です。
 ※ ND(不検出)は、放射性物質が全く存在しないことを意味するのではなく、測定値が検出下限値未満であることを示します。
 ※ 海水→自由水型トリチウムとは、環境中や生物体内に水の状態で存在するトリチウムのことです。
 ※ 魚→有機結合型トリチウムとは、環境中や生物体内の炭素・酸素などに結合して存在するトリチウムのことです。